PREFASA

PREFABRICADOS, S.A. de C.V.

copresa.prefasa



CATÁLOGO DE PRODUCTOS Y

FICHAS TÉCNICAS

PBX
(503) 2231 - 0030

E-Mail
info@prefasa.com.sv

Website
www.prefasa.com.sv

NUESTRAS OFICINAS

OFICINAS
URB. INDUSTRIAL PLAN DE LA LAGUNA, CALLE CIRCUNVALACIÓN AL PARQUEO DEL VIVERO JARDÍN BOTÁNICO, EDIFICIO COPRESA POL. "E" #10 10 ANTIGUO CUSCATLÁN.

PLANTA
KM 29 1/2 CARRETERA A SONSONATE LOURDES COLÓN LA LIBERTAD

FICHA TÉCNICA

BALDOSIN - MEDIDAS NOMINALES

Los Baldosines de 20x40x5 cms son elementos prefabricados de forma rectangular cuyas dimensiones reales son 19 centímetros de ancho, 39 centímetros de largo y 4 centímetros de espesor.

ESPECIFICACIONES

Peso: 12.50 Libras.
Ancho: 0.19 cms.
Largo: 0.39 cms.
Altura: 0.04cm
Rendimiento: 12.50 unidades/m^2
Piezas por tarimas: 250 unidades
Colores: Gris, Rojo, Negro, Adobe, Amarillo, Chocolate



Las piezas presentan un acabado rustico ligero, de colores vivos y variados, son resistentes al desgaste por tráfico peatonal, de fácil instalación y no requiere un mantenimiento de alto costo.



Imagen con fines ilustrativos.

PATRONES E INSTALACIÓN

Los baldosines PREFASA son ideales y recomendados para pavimentar espacios exteriores amplios como parques, plazas y zonas de circulación con tráfico peatonal.

La forma y diseño en la instalación está abierta al gusto e imaginaciones del constructor.



Imagen con fines ilustrativos.

BALDOSA - MEDIDAS NOMINALES

ADOQUIN BALDOSA

Peso: 76 Libras.
Ancho: 40 cms.
Largo: 60 cms.
Rendimiento: 4 unidades/m^2
Piezas por tarimas: 12 unidades.
Colores: Gris, Rojo.

www.prefasa.com.sv
info@prefasa.com.sv

FICHA TÉCNICA

ADOQUIN RECTANCULAR - MEDIDAS NOMINALES

Los Adoquines 10 x 20 x 8 cms. son elementos prefabricados de forma rectangular con una resistencia ideal para el tráfico liviano y peatonal.

ESPECIFICACIONES

Peso: 7.50 Libras.
Ancho: 10 cms.
Largo: 20 cms.
Altura: 8 cms.
Rendimiento: 50 unidades/m^2
Piezas por tarima: 600 unidades
Colores: Gris, Rojo, Amarillo, Verde, Naranja y Negro.



Las características de estas piezas presentan un acabado rustico ligero, de colores vivos y variados, son resistentes al desgaste por tráfico liviano y peatonal, de fácil instalación y no requiere un mantenimiento de alto costo.

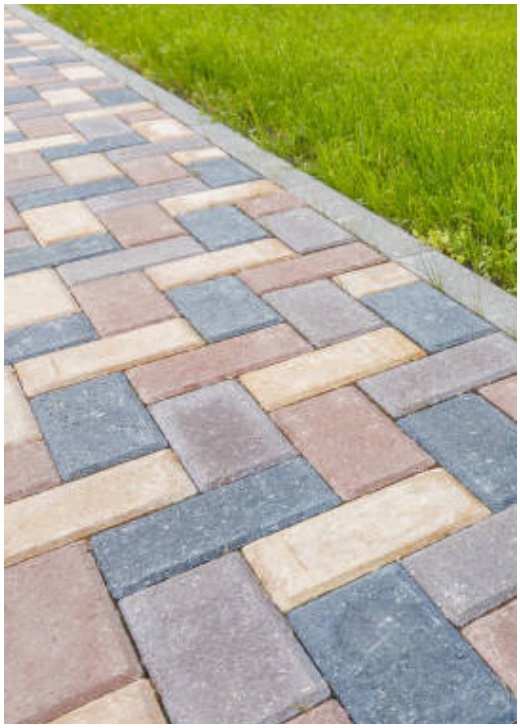


Imagen con fines ilustrativos.

PATRONES E INSTALACIÓN

Los adoquines rectangulares PREFASA son ideales y recomendados para pavimentar espacios exteriores amplios como parques, plazas y zonas de circulación con alto tráfico liviano o peatonal.

La forma y diseño de instalación está abierta al gusto e imaginación del constructor, gracias a la variedad de colores pueden aportar una fácil creación de figuras y mosaicos.

www.prefasa.com.sv
info@prefasa.com.sv

FICHA TÉCNICA

ADOQUIN MINIQUIN - MEDIDAS NOMINALES

Los Miniquín 10 x 10 x 8 cms. son elementos prefabricados de forma cuadrada con una resistencia ideal para el tráfico liviano y peatonal.

ESPECIFICACIONES

Peso: 3.50 Libras.
Ancho: 10 cms.
Largo: 10 cms.
Altura: 8 cms.
Rendimiento: 100 unidades/m^2
Piezas por tarima: 1,200 unidades
Colores: Gris, Rojo, Amarillo, Verde, Naranja y Negro.



Las características de estas piezas presentan un acabado rustico ligero, de colores vivos y variados, son resistentes al desgaste por tráfico liviano y peatonal, de fácil instalación y no requiere un mantenimiento de alto costo.

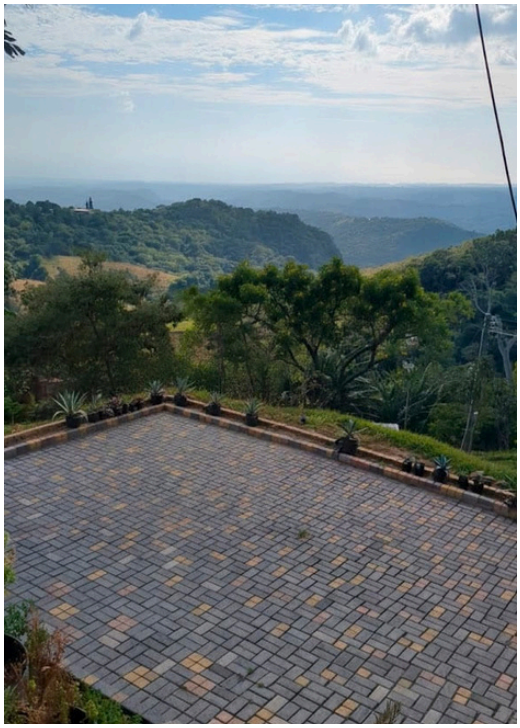


Imagen con fines ilustrativos.

PATRONES E INSTALACIÓN

Los adoquines miniquín PREFASA son ideales y recomendados para pavimentar espacios exteriores amplios como parques, plazas y otras zonas de circulación con alto tráfico liviano o peatonal.

La forma y diseño de instalación está abierta al gusto e imaginación del constructor, gracias a la variedad de colores pueden aportar una fácil creación de figuras y mosaicos.

www.prefasa.com.sv
info@prefasa.com.sv

FICHA TÉCNICA

ADOQUIN DECORATIVO - MEDIDAS NOMINALES

Especialmente diseñado para paisajes urbanísticos como elementos decorativos para ambientes con estilo, cuentan con diferentes tonalidades que se adaptan y combinan con cualquier ambiente, permitiendo crear espacios estéticos como plazas, jardines, bordes de una piscina y exteriores.

Alguna de sus ventajas son la durabilidad, resistencia, fácil colocación y mantenimiento que este permite.

ESPECIFICACIONES

Peso: 13.50 Libras.
Ancho: 20 cms.
Largo: 20 cms.
Rendimiento: 25 unidades/m²
Piezas por tarima: 250 unidades
Colores: Gris, Rojo, Amarillo, Verde, Naranja y Negro.
Resistencia: 250 / AR 350



Peso: 15 Libras.
Ancho: 36 cms.
Largo: 36 cms.
Rendimiento: 7.72 unidades/m²
Piezas por tarima: 300 unidades
Colores: Gris.





Imagen con fines ilustrativos.

PATRONES E INSTALACIÓN

Los adoquines PREFASA son ideales y recomendados para pavimentar espacios exteriores amplios como parques, plazas y otras zonas de circulación con alto tráfico liviano o peatonal.

La forma y diseño de instalación está abierta al gusto e imaginación del constructor, gracias a la variedad de colores pueden aportar una fácil creación de figuras y mosaicos.

www.prefasa.com.sv
info@prefasa.com.sv

FICHA TÉCNICA

ADOQUIN TRADICIONAL - MEDIDAS NOMINALES

Piezas de concreto prefabricadas, utilizadas en capa de rodadura de un pavimento, cuanta además con tipos muy versátiles y adecuados para la decoración y el aspecto ecológico.

ESPECIFICACIONES

Peso: 19.50 Libras.
Ancho: 22 cms.
Largo: 24 cms.
Espesor: 10 cms.
Rendimiento: 23 unidades x m^2
Resistencia a la compresión: f'c=250 kgs/cm^2 y f'c=350 kgs/cm^2 (alta resistencia)
Piezas por tarimas: 200 unidades
Colores: Gris, Rojo y Negro.



Las características de estas piezas presentan un acabado rustico ligero, usado para el transito de vehículos y peatones, de fácil instalación y no requiere un mantenimiento de alto costo.

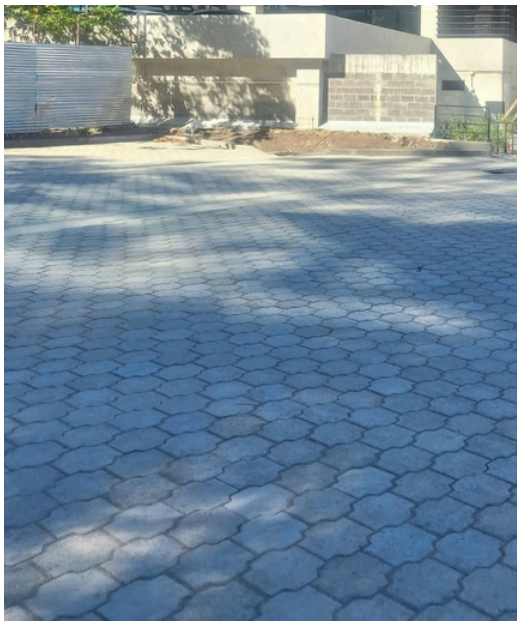


Imagen con fines ilustrativos.

INSTALACIÓN Y DETALLE

Adoquín tradicional PREFASA es ideal para espacios exteriores amplios como parques, plazas y demás zonas de rodaje. La forma y diseño en la instalación está abierta al gusto e imaginación del constructor.

www.prefasa.com.sv
info@prefasa.com.sv

FICHA TÉCNICA

ECOQUIN - MEDIDAS NOMINALES

El Ecoquin 44 x 44 x 10 cms. es un producto prefabricado diseñado especialmente para espacios exteriores amigables con el ambiente.




ESPECIFICACIONES

Peso: 52.25 Libras.
Ancho: 44 cms.
Largo: 44 cms.
Espesor: 10.0 cms.
Rendimiento: 5.40 unidades/m^2
Área de infiltración: 41%

Las características de estas piezas presentan un acabado rustico ligero, son resistentes al desgaste por tráfico liviano y peatonal, de fácil instalación y no requiere un mantenimiento de alto costo, su diseño permite la infiltración de grama dando como resultado un espacio agradablemente verde.



Imagen con fines ilustrativos.

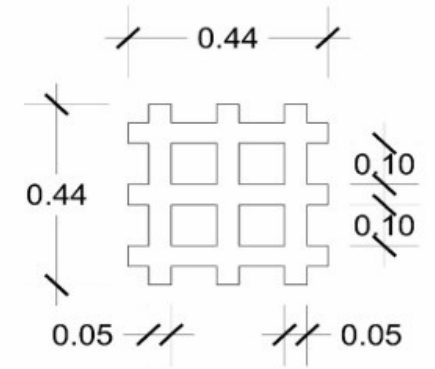

INSTALACIÓN Y DETALLE DE ADOQUINEO (SIN ESCALA)

Los Ecoquines PREFASA son ideales y recomendados para espacios exteriores amplios como parques, plazas y demás zonas de circulación como parqueos, la forma y diseño en la instalación está abierta al gusto e imaginación del constructor.

www.prefasa.com.sv
info@prefasa.com.sv

FICHA TÉCNICA

ECOSTONE - MEDIDAS NOMINALES

El Ecostone 24 x 24 x 10 cms. es un producto prefabricado diseñado especialmente para espacios exteriores amigables con el ambiente.




ESPECIFICACIONES

Peso: 21 Libras.
Ancho: 24 cms.
Largo: 24 cms.
Espesor: 10.0 cms.
Rendimiento: 18 unidades/m²
Área de infiltración: 19%
Resistencia a la compresión: f'c=200 kgs/cm2,

Las piezas presentan un acabado rustico ligero, su uso se adecua para el trafico peatonal y tráfico liviano, cuenta con una fácil instalación y no requiere un mantenimiento de alto costo, su diseño permite la infiltración de grama dando como resultado un espacio ecológico.



Imagen con fines ilustrativos.

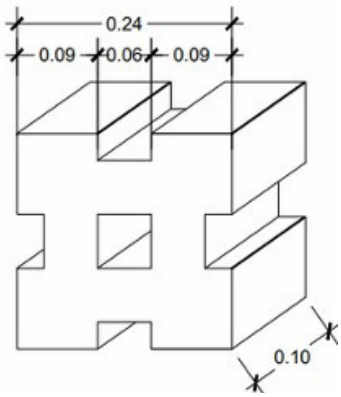

INSTALACIÓN Y DETALLE DE ECOSTONE (SIN ESCALA)

El Ecostone PREFASA es ideal para espacios exteriores amplios como parques, plazas y demás zonas de circulación como parqueos. La forma y diseño en la instalación está abierta al gusto e imaginación del constructor.

www.prefasa.com.sv
info@prefasa.com.sv

FICHA TÉCNICA

ADOQUINECO - MEDIDAS NOMINALES

El Adoquineco 35 x 35 x 10 cms. es un producto prefabricado diseñado especialmente para espacios exteriores amigables con el ambiente

ESPECIFICACIONES


Peso: 25 Libras.
Ancho: 35 cms.
Largo: 35 cms.
Espesor: 10 cms.
Rendimiento: 8 unidades/m²
Area de infiltración: 60%
Resistencia a la compresión: f'c=160 kgs/cm2,



Las piezas presentan un acabado rustico ligero, su uso se adecua para el trafico peatonal y tráfico liviano, cuenta con una fácil instalación y no requiere un mantenimiento de alto costo, su diseño permite la infiltración de grama dando como resultado un espacio ecológico.



Imagen con fines ilustrativos.

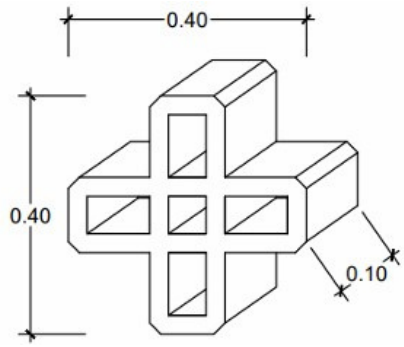

INSTALACIÓN Y DETALLE DE ECOSTONE (SIN ESCALA)

El Adoquineco PREFASA es ideal para espacios exteriores amplios como parques, plazas y demás zonas de circulación como parqueos. La forma y diseño en la instalación está abierta al gusto e imaginación del constructor.

www.prefasa.com.sv
info@prefasa.com.sv

FICHA TÉCNICA

BLOQUE AR - MEDIDAS NOMINALES

El BLOQUE DE 15 X 40 X 20 cms. es un producto prefabricado diseñado especialmente para proyectos de construcción que requieren una ala resistencia amigables con el ambiente.
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 141 KG/cm²

ESPECIFICACIONES BLOQUE

Peso: 21 - 24 - 26 - 33 Lbs
Ancho: 10 - 12 - 15 - 20 cms.
Largo: 40 cms.
Altura: 20 cms
Resistencia: 141
Color: Gris, Rosado



ESPECIFICACIONES DADO

Peso: 10 - 10 - 13 - 18 Lbs
Ancho: 10 - 12 - 15 - 20 cms.
Largo: 20 cms.
Altura: 20 cms
Resistencia: 141
Color: Gris, Rosado

ESPECIFICACIONES SOLERA

Peso: 18 - 23 - 25 - 28 Lbs
Ancho: 10 - 12 - 15 - 20 cms.
Largo: 20 cms.
Altura: 40 cms
Resistencia: 141
Color: Gris, Rosado



Imagen con fines ilustrativos.



Las piezas presentan un acabado rustico ligero, su uso es exclusivo para construcciones siendo de fácil instalación y no requiere un mantenimiento de alto costo, ideal para el diferentes diseños arquitectónico de interior o exterior.

www.prefasa.com.sv
info@prefasa.com.sv

FICHA TÉCNICA

BLOQUES TRADICIONAL R100 - MEDIDAS NOMINALES

El bloque de concreto es un elemento prefabricado con forma de prisma recto y con huecos verticales, para utilización en sistema de mamportería simple o estructural.
Este bloque de concreto en la línea estándar se fabrica en 4 diferentes medidas: 10, 12, 15 y 20 cm de ancho. **RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 100 KG/cm² - MEDIDAS NOMINALES**

ESPECIFICACIONES



BLOQUE DE 10
Peso: 19.50 Libras.
Ancho: 10 cms.
Largo: 40 cms.
Altura: 20 cms.
Color: Gris, Rosado



DADO DE 10
Peso: 8.82 Libras.
Ancho: 10 cms.
Largo: 20 cms.
Altura: 20 cms.
Color: Gris, Rosado



SOLERA DE 10
Peso: 17.42 Libras.
Ancho: 10 cms.
Largo: 40 cms.
Altura: 20 cms.
Color: Gris, Rosado



BLOQUE DE 12
Peso: 22.50 Libras.
Ancho: 12 cms.
Largo: 40 cms.
Altura: 20 cms.
Color: Gris, Rosado



DADO 12
Peso: 11.02 Libras.
Ancho: 12 cms.
Largo: 20 cms.
Altura: 20 cms.
Color: Gris, Rosado



SOLERA DE 12
Peso: 22.05 Libras.
Ancho: 12 cms.
Largo: 40 cms.
Altura: 20 cms.
Color: Gris, Rosado



BLOQUE DE 15
Peso: 24.80 Libras.
Ancho: 15 cms.
Largo: 40 cms.
Altura: 20 cms.
Color: Gris, Rosado



DADO 15
Peso: 11.90 Libras.
Ancho: 15 cms.
Largo: 20 cms.
Altura: 20 cms.
Color: Gris, Rosado



SOLERA DE 15
Peso: 24.81 Libras.
Ancho: 15 cms.
Largo: 40 cms.
Altura: 20 cms.
Color: Gris, Rosado

www.prefasa.com.sv
info@prefasa.com.sv

FICHA TÉCNICA

BLOQUES TRADICIONAL R100 - MEDIDAS NOMINALES

PREFASA



BLOQUE DE 20
Peso: 30.20 Libras.
Ancho: 20 cms.
Largo: 40 cms.
Altura: 20 cms.
Color: Gris, Rosado



DADO 20
Peso: 17.20 Libras.
Ancho: 20 cms.
Largo: 20 cms.
Altura: 20 cms.
Color: Gris, Rosado



SOLERA DE 20
Peso: 26.01 Libras.
Ancho: 20 cms.
Largo: 40 cms.
Altura: 20 cms.
Color: Gris, Rosado

FICHA TÉCNICA

BLOQUE COLUMNA - MEIDIDAS NOMINALES



COLUMNA DE 20
Peso: 25.50 Libras.
Ancho: 20 cms.
Largo: 40 cms.
Altura: 20 cms.
Color: Gris, Rosado

COLUMNA DE 30
Peso: 27 Libras.
Ancho: 30 cms.
Largo: 30 cms.
Altura: 20 cms.
Color: Gris, Rosado

COLUMNA DE 40
Peso: 43 Libras.
Ancho: 40 cms.
Largo: 40 cms.
Altura: 20 cms.
Color: Gris, Rosado





DADO COLUMNA DE 20
Peso: 15 Libras.
Ancho: 20 cms.
Largo: 20 cms.
Altura: 20 cms.
Color: Gris, Rosado

ESQUINERO DE 15
Peso: 24.25 Libras.
Ancho: 15 cms.
Largo: 40 cms.
Altura: 20 cms.
Color: Gris, Rosado

ESQUINERO DE 20
Peso: 30 Libras.
Ancho: 20 cms.
Largo: 40 cms.
Altura: 20 cms.
Color: Gris, Rosado

www.prefasa.com.sv
info@prefasa.com.sv

FICHA TÉCNICA

BLOQUES ARQUITECTÓNICOS - MEDIDAS NOMINALES

PREFASA

Los bloques arquitectónicos son elementos decorativos con un acabado final, permitiendo que las paredes no necesiten repellarse, afinarse o pintarse.



BLOQUE SPLIT FACE
Peso: 41 Libras.
Ancho: 15 cms.
Largo: 40 cms.
Altura: 20 cms.
Color: Gris, Rojo, Adobe, negro, amarillo.



SOLERA SPLIT FACE
Peso: 27 Libras.
Ancho: 15 cms.
Largo: 40 cms.
Altura: 20 cms.
Color: Gris, Rojo, Adobe, nego, amarillo.



DADO SPLIT FACE
Peso: 14 Libras.
Ancho: 15 cms.
Largo: 20 cms.
Altura: 20 cms.
Color: Gris, Rojo, Adobe, negro, amarillo



BLOQUE SPLIT FACE
Peso: 30 Libras.
Ancho: 20 cms.
Largo: 40 cms.
Altura: 20 cms.
Color: Gris, Rojo, Adobe, negro, amarillo.



SOLERA SPLIT FACE
Peso: 25 Libras.
Ancho: 20 cms.
Largo: 40 cms.
Altura: 20 cms.
Color: Gris, Rojo, Adobe, negro, amarillo.



DADO SPLIT FACE
Peso: 18 Libras.
Ancho: 20 cms.
Largo: 20 cms.
Altura: 20 cms.
Color: Gris, Rojo, Adobe, negro, amarillo.



Imagen con fines ilustrativos.



Las piezas presentan un acabado rustico ligero, su uso es exclusivo para construcciones siendo de fácil instalación y no requiere un mantenimiento de alto costo, ideal para el diferentes diseños arquitectónico de interior o exterior.

www.prefasa.com.sv
info@prefasa.com.sv

PREFASA
PREFABRICADOS, S.A. de C.V.

PBX
(503) 2231 - 0030

E-Mail
info@prefasa.com.sv

Website
www.prefasa.com.sv









Imagen con fines ilustrativos.

CATÁLOGO DE

LOSETAS Y COLUMNAS

FICHAS TÉCNICAS

www.prefasa.com.sv
info@prefasa.com.sv

PAREDES PREFABRICADAS
LOSETAS LISAS
MEDIDAS NOMINALES

Usos: Tapiales prefabricados y viviendas prefabricadas.

ESPECIFICACIONES DE LOSAS

LOSETA LISA DE 1.89 X 0.50
Peso: 165 lbs
Ancho: 4.08 cm
Resistencia: Concreto f'c = 210 kg/cm2
Armaduría: Acero G-70
Colores: Gris.

LOSETA LISA DE 1.39 x 0.50
Peso: 125 lbs
Ancho: 4.08 cm
Resistencia: Concreto f'c = 210 kg/cm2
Armaduría: Acero G-70
Colores: Gris.

LOSETA LISA DE 0.89 x 0.50
Peso: 75 lbs
Ancho: 4.08 cm
Resistencia: Concreto f'c = 210 kg/cm2
Armaduría: Acero G-70
Colores: Gris.






Imagen con fines ilustrativos.

ESPECIFICACIONES DE COLUMNAS PREFABRICADAS - MEDIDAS NOMINALES

Sección: 15x15
Longitu mínima: 2.00 m
Longitud máxima: 5.50 m
Altura máxima del tapial: 4.50 m
Peso: Consultar peso según medida
Resistencia: Concreto f'c = 210 kg/cm2
Armaduría: Acero G-70
Colores: Gris.

www.prefasa.com.sv
info@prefasa.com.sv

PAREDES PREFABRICADAS
LOSETAS SISADA
MEDIDAS NOMINALES

Usos: Tapiales prefabricados y viviendas prefabricadas.

ESPECIFICACIONES DE LOSAS

LOSETA SISADA DE 1.89 X 0.50
Peso: 165 lbs
Ancho: 4.08 cm
Resistencia: Concreto f'c = 210 kg/cm2
Armaduría: Acero G-70
Colores: Gris.

LOSETA SISADA DE 1.39 x 0.50
Peso: 125 lbs
Ancho: 4.08 cm
Resistencia: Concreto f'c = 210 kg/cm2
Armaduría: Acero G-70
Colores: Gris.

LOSETA SISADA DE 0.89 x 0.50
Peso: 75 lbs
Ancho: 4.08 cm
Resistencia: Concreto f'c = 210 kg/cm2
Armaduría: Acero G-70
Colores: Gris.



Imagen con fines ilustrativos.

ESPECIFICACIONES DE COLUMNAS PREFABRICADAS - MEDIDAS NOMINALES

Sección: 15x15
Longitu mínima: 2.00 m
Longitud máxima: 5.50 m
Altura máxima del tapial: 4.50 m
Peso: Consultar peso según medida
Resistencia: Concreto f'c = 210 kg/cm2
Armaduría: Acero G-70
Colores: Gris.

www.prefasa.com.sv
info@prefasa.com.sv

PAREDES PREFABRICADAS
LOSETAS SISADA
MEDIDAS NOMINALES

PREFASA

LOSETA CON CELOSIA

Peso: 155, 77 Libras.
Ancho: 4.8 cms.
Largo: 1.89, 0.89 cms.
Altura: 50 cms.
Color: Gris.
Textura: Liso, Sisado.



Imagen con fines ilustrativos.

LOSETA FACHALETA

Peso: 165 Libras.
Ancho: 4.8 cms.
Largo: 1.89 cms.
Altura: 50 cms.
Color: Gris.
Textura: Sisado.



Imagen con fines ilustrativos.

ESPECIFICACIONES DE COLUMNAS PREFABRICADAS - MEDIDAS NOMINALES

Sección: 15x15
Longitu mínima: 2.00 m
Longitud máxima: 5.50 m
Altura máxima del tapial: 4.50 m
Peso: Consultar peso según medida
Resistencia: Concreto f'c = 210 kg/cm2
Armaduría: Acero G-70
Colores: Gris.

www.prefasa.com.sv
info@prefasa.com.sv

PAREDES PREFABRICADAS
SISTEMA PANEL

PREFASA

Usos: Tapiales prefabricados y viviendas prefabricadas.

ESPECIFICACIONES DE SISTEMA PANEL LITHE

LOSETA PANEL LITHE
Peso: 53 lbs
Largo: 90 cm
Ancho: 7 cm
Altura: 20 cm
Textura: Sisado
Resistencia: Concreto f'c = 210 kg/cm2
Armaduría: Acero G-70
Colores: Gris.

COLUMNA PREFABRICADA
Sección: 12 X 12 CM
Altura mayor: 3.00 m
Altura menor: 2.60 m
Peso: 47 lbs / ml
Resistencia: Concreto f'c = 210 kg/cm2
Armaduría: Acero G-70
Colores: Gris.



Imagen con fines ilustrativos.

ESPECIFICACIONES DE PANEL BLOCK










Imagen con fines ilustrativos.

LOSETA PANEL BLOCK
Peso: 70 lbs
Largo: 90 cm
Ancho: 15 cm
Altura: 20 cm
Textura: Sisado
Resistencia: Concreto f'c = 100 kg/cm2
Armaduría: Acero G-70
Colores: Gris.

COLUMNA PREFABRICADA
Sección: 15x15
Longitu mínima: 2.00 m
Longitud máxima: 5.50 m
Altura máxima del tapial: 4.50 m
Peso: Consultar peso según medida
Resistencia: Concreto f'c = 210 kg/cm2
Armaduría: Acero G-70
Colores: Gris.

www.prefasa.com.sv
info@prefasa.com.sv


FICHA TÉCNICA

DINTEL DE CONCRETO

Sistema para tapial prefabricado y repisa de ventana.

ESPECIFICACIONES

Peso: 47 Libras.
Ancho: 7 cms.
Largo: 1.85 cms.
Altura: 20 cms.
Color: Gris.
Resistencia: Concreto f'c = 210 kg/cm2
Refuerzo longitudinal: 2 barras #3 bajo norma G-40.

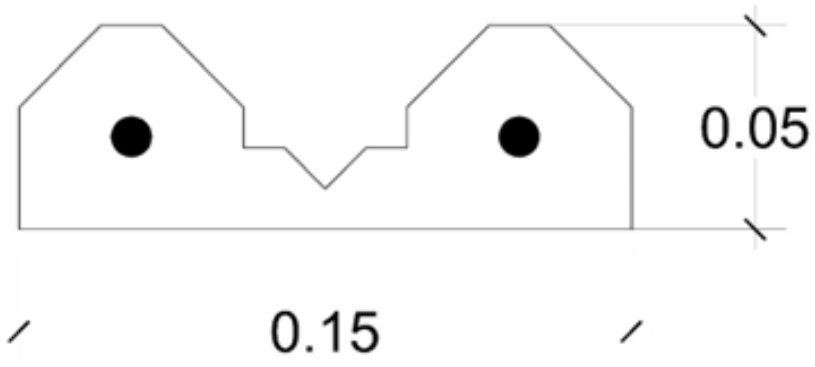

SECCION DE DINTEL DE CONCRETO
(SIN ESCALA)




Imagen con fines ilustrativos.

www.prefasa.com.sv
info@prefasa.com.sv


FICHA TÉCNICA

POSTE RECTO DE CONCRETO PARA CERCO

ESPECIFICACIONES

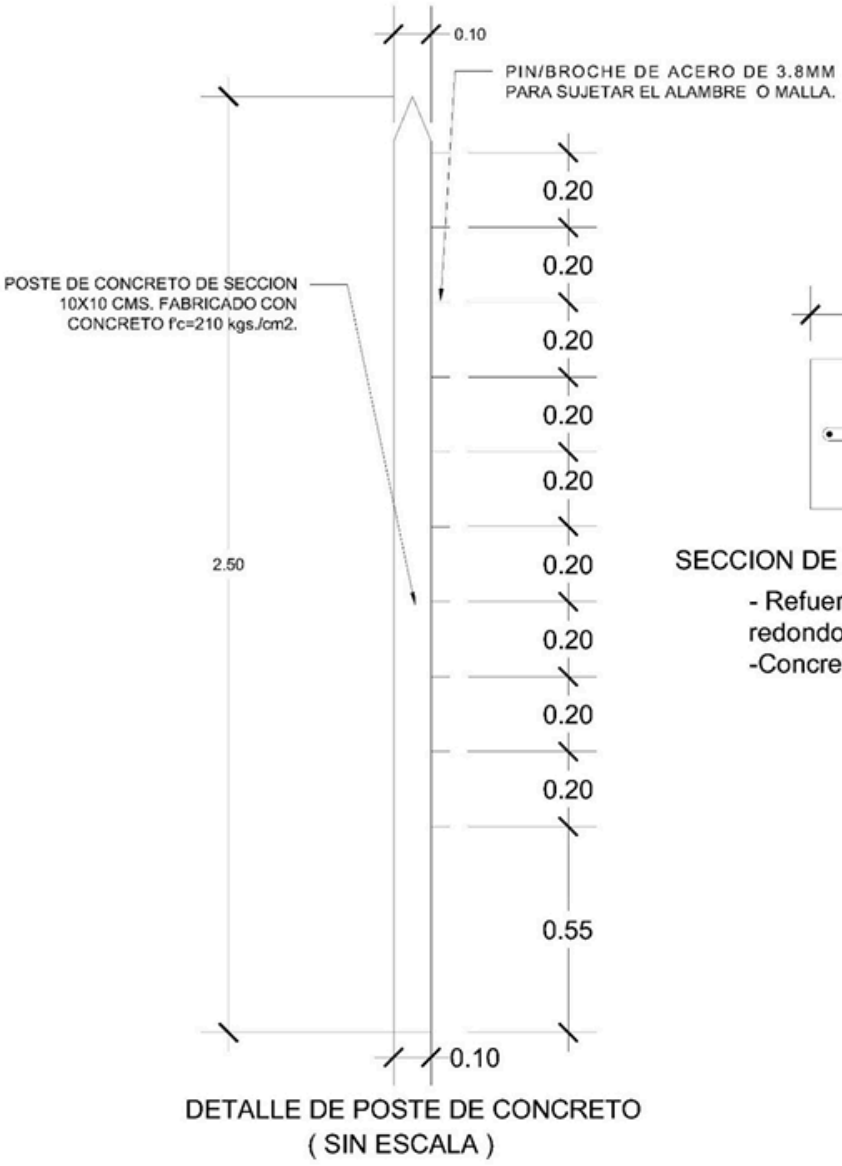

DETALLE DE POSTE DE CONCRETO
(SIN ESCALA)



SECCION DE POSTE DE CONCRETO

- Refuerzo de 2 barras acero redondo liso 6 mm grado 70
-Concreto f´c=210 kgs./cm2



Imagen con fines ilustrativos.


www.prefasa.com.sv
info@prefasa.com.sv

FICHA TÉCNICA


POSTE CURVO DE CONCRETO PARA CERCO

PREFASA

ESPECIFICACIONES

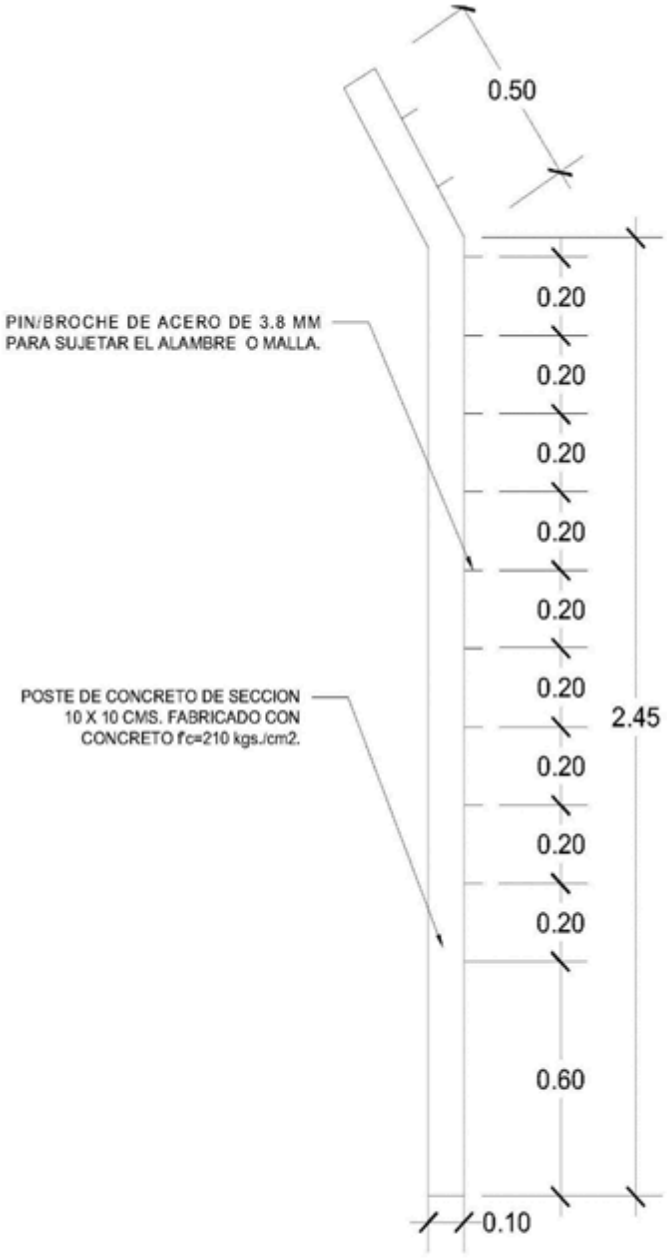

DETALLE DE POSTE DE CONCRETO CURVO
(SIN ESCALA)



SECCION DE POSTE DE CONCRETO

- Refuerzo de 2 barras acero redondo liso 6 mm grado 70
-Concreto f´c=210 kgs./cm2



Imagen con fines ilustrativos.

www.prefasa.com.sv
info@prefasa.com.sv

CASAS PREFABRICADAS

PROYECTOS REALIZADOS

PREFASA









Imagen con fines ilustrativos.

MATERIALES

- **LOSETA LISA**
- **LOSETA SISADA**
- **PANEL BLOCK**

www.prefasa.com.sv
info@prefasa.com.sv

CASAS PREFABRICADAS
NUESTROS DISEÑOS

PREFASA







Imagen con fines ilustrativos.

www.prefasa.com.sv
info@prefasa.com.sv

CASAS PREFABRICADAS
PROYECTO TERMINADO

PREFASA









Imagen con fines ilustrativos.

MATERIALES

- **LOSETA LISA**
- **COLUMNAS**

www.prefasa.com.sv
info@prefasa.com.sv

CASAS PREFABRICADAS
PROYECTO TERMINADO

PREFASA









Imagen con fines ilustrativos.

MATERIALES

- **LOSETA LISA**
- **COLUMNAS**

www.prefasa.com.sv
info@prefasa.com.sv

PREFASA

¿TIENES UN PROYECTO?

¡CONTÁCTANOS!

PBX
(503) 2231 - 0030

E-Mail
info@prefasa.com.sv

Website
www.prefasa.com.sv

NUESTRAS OFICINAS

OFICINAS
URB. INDUSTRIAL PLAN DE LA LAGUNA, CALLE CIRCUNVALACIÓN AL PARQUEO DEL VIVERO JARDÍN BOTÁNICO, EDIFICIO COPRESA POL. "E" #10 10 ANTIGUO CUSCATLÁN.

PLANTA
KM 29 1/2 CARRETERA A SONSONATE LOURDES COLÓN LA LIBERTAD